

テレマティクス オール・イン・ワン・システム

Telematics All-in-One system



主な特徴

- ・7インチ タッチスクリーン LCDディスプレイ
 - ・通信機能（ 3G/WiFi/Bluetooth ）
 - ・USB2.0ポート、RS232ポート搭載
 - ・多種センサー類搭載（G/M/Gyro）
 - ・RS232ポートを通じ様々な外部機器を接続可能
 - ・QRコードリーダー（OP）
 - ・マルチメディア
（PMP、DPFとしてのビデオ/オーディオ/写真サポート）
 - ・リアビューカメラ
- 用途に合わせてアプリケーションソフトを開発、搭載が可能です

※ナビゲーションソフト等は付属しておりませんので、お問い合わせ先までご連絡下さい。


お問い合わせ先	CJK 株式会社 〒810-0011 福岡市中央区高砂 1-11-1 福岡ゼネラルビル 7F Tel : 092-986-3009 Fax : 092-986-6395
---------	--

Front View



- ① LED ランプ
(動作、充電確認 等)
- ② マイク

Rear View

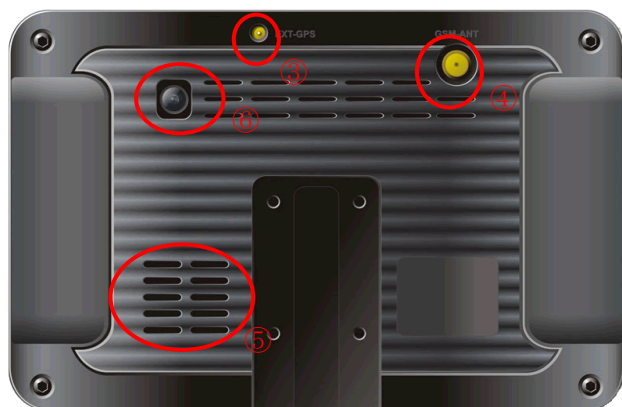

- ③ GPS 外部アンテナ接続端子 (OP)
- ④ 3G 外部アンテナ接続端子 (OP)
- ⑤ スピーカ
- ⑥ カメラ (OP)

Top View



- ⑦ メニュースイッチ
- ⑧ サスペンドスイッチ
- ⑨ 電源スイッチ

Side View (Left)



- ⑩ USB2.0(Type-A)
- ⑪ RS232
(オプションケーブル接続用)

Side View (Right)



- ⑫ DC-in ジャック
- ⑬ ヘッドホンジャック
- ⑭ マイクロ SD カードスロット
- ⑮ AV-in ジャック

Under View



- ⑯ SIM カードスロット (OP)
(利用できる SIM カードには制限があります)

CJK PND System (CJK-P100-B) 製品機能

◆7インチ車載用オンダッシュ PND システム		
機能	内容	備考
カラー	黒	
サイズ	185mm × 125mm × 25mm	
重量	550g	本体重量のみ
動作温度	-10℃ ~ +70℃	
ディスプレイ	7インチ WVGA(800×480) タッチパネル搭載	抵抗膜方式
CPU	SAMSUNG 製 533MHz	
メモリ	128MB SDRAM	オンボード
内蔵ストレージ	4GB フラッシュメモリ	オンボード
バッテリー	リチウムポリマー 2200mAh	
OS	Windows CE 6.0 Core	
サポート言語	日本語/英語/中国語	
GPS	42Ch(パラレル)	
搭載センサー	G センサー/M センサー/ジャイロセンサー	必要時 API の提供
通信	WiFi(802.11b/g)/Bluetooth	
カメラ	COMS 3M AF	オプション
I/O ポート	DC ジャック×1 ヘッドホンジャック 3.5φ×1 マイク マイクロ SD カードスロット×1 (UP to 16G) USB2.0 TypeA×1 AV in 2.5φ×1 RS-232×1(オプションケーブル接続用) GPS 外部アンテナ端子×1	
マルチメディア	オーディオ(MP3/WMA) ビデオ(MP4/H.264/H.263/WMV9) フォト(BMP/JPEG/PNG/GIF)	各プレイヤー機能を利用するには、アプリケーションでの対応が必要となります
入力電源	DC5V 2A	
バッテリー動作時間	約 2 時間	使用環境により変化します
付属品	専用スタンド 1 個	
	専用クレードル 1 個	
	AC 電源ケーブル 1 個	Input : AC100-240V
	シガーソケット電源 1 個	Input : DC10-30V
	マイクロ SD カード SDHC 8G 1 枚	
オプション	RS-232 ケーブル (IO:S-RS232×2/F-RS232×1/USB TypeA×1/RCA AV-in ×1/5V 電源入力/パーキング信号/リバース信号)	様々な外部機器を接続出来ます。 ※対応するアプリケーションは別途必要となります
	外部電源ボックス(入力 : DC12/24V 出力/DC5V2A×4)	
	リアビューカメラ (カラー)	CMOS/CCD

※機能向上の為、上記仕様が予告なく変更となる場合があります。