

Telematics All-in-One system



주요특징

- 7 인치 터치 스크린 LCD 디스플레이
- 통신기능 기능(WiFi/Bluetooth)
- USB2.0 포트, RS232 포트 탑재
- 다다종 센서류 탑재(G/M/Gyro)
- RS232 포트를 통해 여러가지 외부기기를 접속가능 가능
- QR 코드리더 (OP)
- 멀티미디어(PMP, DPF 로서 비디오/오디오/사진 서포트)
- 리아뷰카메라

용도에 맞추어 애플리케이션 소프트웨어를 개발, 탑재가 가능합니다

※네비게이션 소프트웨어는 포함되어 있지 않으므로 연락처로 연락해주시요.

연락처	CJK 주식회사 〒810-0011 福岡市中央区高砂 1-11-1 福岡제나라루 빌딩 7F TEL : 092-986-3009 Fax : 092-986-6395
-----	---


■ 외관도

Front View



- ① LED 램프
(동동작, 충전 확인등)
- ② 마이크

Rear View

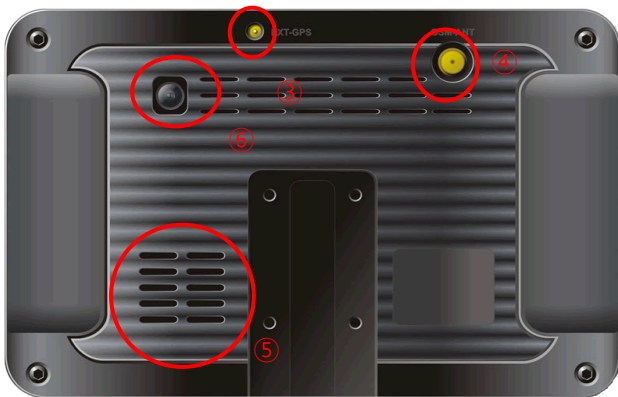

- ③GPS 외부 안테나 접속단자(OP)
- ④3G 외부 안테나 접속단자 (OP)
- ⑤스피커
- ⑥카메라 (OP)

Top View



- ⑦ 메뉴 스위치
- ⑧ 중지 스위치
- ⑨ 전원 스위치

Side View (Left)



- ⑩ USB2.0(Type-A)
- ⑪ RS232
(옵션 케이블 접속용)

Side View (Right)



- ⑫ DC-in 잭
- ⑬ 헤드폰 잭
- ⑭ 마이크로 SD 카드 슬롯
- ⑮ AV-in 잭

Under View



- ⑯SIM 카드 슬롯(OP)

(이용할 수 있는 SIM 카드에는 제한이 있습니다)

CJK PND System (CJK-P100-B) 제품 기능

◆7 인치 차재용 온대시 PND 시스템		
기능	내내용	비고
칼라	검정	
사이즈	185mm × 125mm × 25mm	
중량	550g	본체 중량만
동작 온도	-10°C ~ +70°C	
스플레이	7 인치 WVGA(800×480) 터치 패널 탑재	저항막방식
CPU	SAMSUNG 제 533MH z	
메모리	128MB SDRAM	온보드
내장 스토리지	4GB 플래쉬 메모리	온보드
배터리	리튬무포리마 2200mAh	
OS	Windows CE 6.0 Core	
언어	일본어/영어/중국어	
GPS	42Ch (패러렐)	
탑재 센서	G 센서/M 센서/자이로 센서	필요시 API 제공
통신	WiFi(802.11b/g)/Bluetooth	
카메라	COMS 3M AF	옵션
I/O 포트	DC 잭×1 헤드폰 잭 3.5φ×1 마이크 마이크로 SD 카드 슬롯×1 (UP to 16G) USB2.0 TypeA×1 AV in 2.5φ×1 RS-232×1 (옵션 케이블 접속용) GPS 외부안테나접속단자×1 GPS	
멀티미디어	오디오 (MP3/WMA) 비디오 (MP4/H.264/H.263/WMV9) 포토 (BMP/JPEG/PNG/GIF)	각 플레이어 기능을 사용하려면 응용 프로그램에서 지원이 필요합니다
입력 전원	DC5V 2A	
배터리 동동작시간	약 2 시간	사용 환경에 따라 변화합니다
부속품	전용 스탠드 1 個	
	전용 크래들 1 個	
	AC 전원 케이블 1 개	Input : AC100-240V
	시가 소켓 전원 1 個	Input : DC10-30V
	마이크로 SD 카드 SDHC 8G 1 장	

옵션	RS-232 케이블 (IO:S-RS232×2/F-RS232×1/USB TypeA×1/RCA AV-in× 1/5 V 전원 입력/주차 신호/리버스 신호)	여러가지 외부 기기를 접속 할 수 있습니다. 대응하는애플리케이션은 별도 필요합니다
	외부 전원 박스(입력 : DC12/24V 출력 /DC5V2A×4)	
	리아뷰카메라(칼라)	CMOS/CCD

※기능 향상을 위해 위의 사양은 예고 없이 변경이 될 경우가 있습니다.